

PHILIPS

Secure starter kit με κάμερα

Hue

Έως 1100 lumens*

Λευκό φως και φως με χρώμα

Περιλαμβάνει κάμερα και
αισθητήρες

Περιλαμβάνεται γέφυρα (bridge)



8720169192317



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Μπείτε στον κόσμο της έξυπνης οικιακής ασφάλειας με αυτό το Secure starter kit, που περιλαμβάνει κάμερα Secure ενσύρματης σύνδεσης σε λευκό χρώμα, δύο αισθητήρες αφής Secure σε λευκό χρώμα, δύο λαμπτήρες White and Color Ambiance E27 και Bridge.

Εύκολος έξυπνος φωτισμός

- Αποκτήστε τα όλα με το Philips Hue Bridge
- Έλεγχος εφαρμογών
- Κάμερες ασφαλείας
- Αισθητήρες επαφής



Χαρακτηριστικά

Αποκτήστε τα όλα με το Philips Hue Bridge



Ένα Hue Bridge σας προσφέρει την πλήρη σειρά λειτουργιών ασφαλείας έξυπνου σπιτιού: συναγερμούς φωτός και ήχου, αυτοματοποίηση μίμησης παρουσίας και δυνατότητα επέκτασης της εγκατάστασης ασφαλείας του σπιτιού σας — ή του έξυπνου φωτισμού.

Έλεγχος εφαρμογών




Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται απευθείας στο τηλέφωνό σας. Ενεργοποιήστε φωτεινούς ή ηχητικούς συναγερμούς με ένα πάτημα. Με την εφαρμογή Philips Hue, έχετε έξυπνη οικιακή ασφάλεια στην παλάμη του χεριού σας.

Κάμερες ασφαλείας



Παρακολουθήστε το σπίτι σας ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι κάμερες παρέχουν ευκρινή και καθαρή ζωντανή ροή HD 1080p, νυχτερινή όραση και ηχείο για αμφίδρομη ομιλία και ηχητικούς συναγερμούς και είναι τα μάτια και τα αυτιά σας όταν δεν είστε εκεί.

Αισθητήρες επαφής

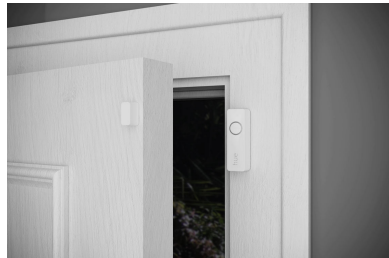

Υπέρτατη ψυχική ηρεμία. Όταν είναι σπλισμένοι, οι αισθητήρες επαφής σας στέλνουν μια ειδοποίηση — ενεργοποιούν ακόμη και τα φώτα — μόλις κάποιος ανοίξει ένα παράθυρο, μια πόρτα, ένα ντουλάπι ή ένα χρηματοκιβώτιο. Απαιτείται το Philips Hue Bridge.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπήρα

- Με ρύθμιση έντασης: Ναι

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι
- Δυνατότητα αναβάθμισης με τη γέφυρα (bridge) Philips HUE: Ναι

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συμβατό με συσκευές Philips Hue με ρύθμιση έντασης: Yes
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Κάμερα αισθητήρα εικόνας: CMOS - F35
- Οπτικό πεδίο φακού κάμερας (μοίρες): 141,2
- Προσαρμογέας κάμερας: 12VDC/24DC

Γέφυρα

- Ζώνη συχνοτήτων: 2400 - 2483.5 MHz
- Ύψος: 26 mm
- Μήκος Χ Πλάτος: 88 mm
- Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 12
- Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων: 50
- Επιλογές ανάρτησης: Επιτοίχιο
- Τροφοδοτικό: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 250mA max

Λαμπήρας

- Θερμοκρασία χρώματος: 2000K-6500K +16 million colors
- Διάμετρος: 60 mm
- Μέγεθος: A60
- Ύψος: 110 mm
- Τάση εισόδου: 220V-240V
- Διάρκεια ζωής: 25,000 h
- Απόδοση φωτισμού: Λευκό φως και φως με χρώμα
- Απόδοση lumen: 1100 lm
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 9 W
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50,000
- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25,000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue bridge
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 9 W
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth και Zigbee
- Με δυνατότητα βαθιάς ρύθμισης έντασης: Ναι
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge
- Λειτουργικό σε υγρασία: 5% <H<95% (χωρίς υγροποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C - 45°C
- Απόδοση lumen στα 4000 K: 1.100 lm
- Βάρος: 0,072 kg
- Τεχνολογία: LED
- Απόδοση lumen στα 2700K (εργοστασιακή ρύθμιση): 806 lm

Η κάμερα

- Μέγιστη ανάλυση βίντεο: 1080P
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία III
- Δυνατότητες βίντεο: End to end encryption
- Ανίχνευση κίνησης: Ναι
- Νυχτερινή όραση: Yes
- Κάμερα τοποθέτησης: Πίσω αυλή, Μπροσινή αυλή
- Παντός καιρού: Ναι
- Μικρόφωνο: Ναι
- Ήχος: Ηχητικός συναγερμός, Αμφίδρομη συζήτηση
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45 °C
- Πρωτόκολλο συνδεσιμότητας: WiFi (2,4 GHz - 5 GHz), Zigbee
- Ύψος: 7,4 cm
- Βάθος: 9,2 cm
- Χρώμα: Λευκό
- Ηχητικός συναγερμός: Ναι
- Αμφίδρομη συζήτηση: Ναι
- Περιστρεφόμενη γωνία: Yes
- IP: IP65

Ο αισθητήρας επαφής

- Ύψος: 7 cm
- Πλάτος: 2,2 cm
- Βάθος: 2 cm
- Απόσταση τοποθέτησης μεταξύ αισθητήρα και μαγνήτη: 2 cm
- Επιλογές ανάρτησης: Adhesive tape, Screws (not included)
- Επίπεδο IP: 20
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 2 έτος(η)
- Τύπος μπαταριών: CR2
- Αισθητήρα βάρους: 0,028 kg
- Μαγνήτης βάρους: 0,006 kg
- Χρώμα: Λευκό
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45 °C
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία III
- Τοποθέτηση: Door, Window
- Πρωτόκολλο σύνδεσης: Zigbee

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Bridge: 1
- Καλώδιο δικτύου Ethernet: 1
- Λαμπτήρες hue: 2

Υποστήριξη

- Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Apple HomeKit (μέσω γέφυρας Hue Bridge), Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169192317
- Καθαρό βάρος: 0,97 kg
- Μικτό βάρος: 1,58 kg
- Ύψος: 140 mm
- Μήκος: 292 mm
- Πλάτος: 176 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003562707



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-02-08
Έκδοση: 0.495

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com